


1 組積について

アートリブスリム・型枠は、ハンチ用ブロック[図Ⅰ]を使用してそうじ口を設置し、1日の作業終了時とコンクリート充てん前にはそうじ口からブロック内部に落下したモルタルやゴミを掃除してください。そうじ口を設置しないでゴミが残った状態でコンクリートを充てんすると、充てん不良が発生し危険です。必ずそうじ口を設置してください。

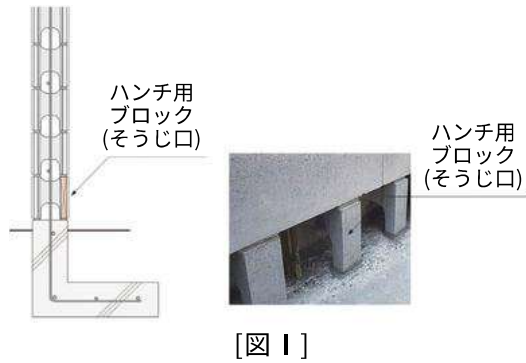

[図Ⅰ]

3 充てんについて

型枠状ブロック内部へのコンクリート充てんは、逐次充てん工法の空洞ブロックと違い、全てのブロックの組積終了後に階高充てん工法で行います。充てん作業の前には、ブロック内部の落下モルタルやゴミをよく掃除し、そうじ口を型枠で塞いだ後にコンクリートを充てんしてください。その際、塞いだ型枠に穴を開けておくことで充てん確認を行うことができます。ウェブの上部は、コンクリート充てん作業がしやすいようにえぐりを加えています。

株式会社  
福島シービー

営業時間

8:00～12:00  
13:00～17:00



お願い

○12:00～13:00は休憩時間につき、出荷業務は致しません。  
お問い合わせ等につきましても13:00以降でお願いいたします。  
○17:00にフォークリフトを工場内に片づけてしまう為、  
17:00以降の出荷業務は致しません。


<http://www.f-cb.co.jp>  
[info@f-cb.co.jp](mailto:info@f-cb.co.jp)

本社/工場 〒963-0121 福島県郡山市三穂田町川田字西上ノ台23 TEL 024-953-2111 FAX 024-953-2113  
仙台営業所 〒981-3214 宮城県仙台市泉区館7丁目1-1 TEL 022-348-4021 FAX 022-379-4705  
いわき営業所 〒973-8409 福島県いわき市内郷御台境町鶴巻32 TEL 0246-38-8508 FAX 0246-38-8509



2 配筋について

アートリブスリム・型枠はウェブに直接鉄筋を置くことができません。横筋の配筋時には[図Ⅱ]に示すように必ずブロックのえぐり部横空洞にかぶり厚さを確保して鉄筋と結束して配筋してください。必要に応じてスペーサーを用いてください。

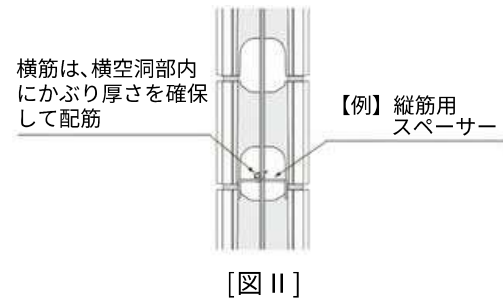

4 擁壁での使用  
について

アートリブスリム・型枠を擁壁で使用する場合は、4段までとしてください。